Kapta
CAPTURAMOS LO INVISIBLE

Filtro de Aceite

Kapta Oil-3-118-D-3-4-13-HP140

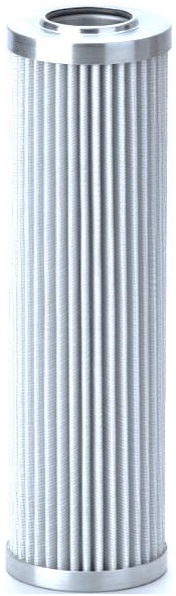

Especificaciones Técnicas

Tipo de Filtro:	Filtro de aceite
Grado de filtración:	3 micras
Eficiencia:	99,5% para 3 micras
Altura máxima:	13 Pulgadas
Diámetro externo:	4 Pulgadas
Sello:	Tipo O´ring – Material Acrilonitrilo
Medio filtrante:	Celulosa, microglass sintético
Rango de T° Operación:	40 a 50 °C / 70° máxima
Presión Máxima de Trabajo:	2.000 PSI
Presión Diferencial:	50 PSI
Caudal Máximo:	480 LPM
Otros:	Filtro con refuerzo metálico exterior

Aplicación

Filtro hidráulico de línea para alta presión. Desarrollado para sistemas de diálisis o líneas de sistemas de abastecimiento de aceite lubricante.
Equipos Industriales de abastecimiento de aceites lubricantes.